

Drahlava Dankaninová, Petrovce n/Lab. 84, 071 01 Michalovce

Telefón: 0903 687 647, E-mail: ddankaninova@gmail.com

Povrchová úprava MK v obci Petrovce

DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zoznam príloh:

1. Technická správa
2. Širšie vzťahy
3. DDZ - Úplna dočasná uzavierka MK


Investor : Obec Petrovce, okres Vranov nad Toplou

Zodpovedný projektant : Drahlava DANKANINOVÁ

Stupeň projektu : Projekt organizácie dopravy

Dátum : 05/2020



VYPRACOVAL : D. DANKANINOVÁ	PROJEKTANT : D. DANKANINOVA 	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Obec Petrovce, okres Vranov nad Toplou			
STAVBA : Povrchová úprava MK v obci Petrovce		Formát : 2 x A4	
		Dátum : 05 /2020	
ČASŤ : DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		Účel : Projekt organizácie dopravy	
		Časť :	
OBSAH : TECHNICKÁ SPRÁVA		Mierka :	Číslo výkr. 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvodné údaje

Počas realizácie stavby "Povrchové úpravy MK v obci Petrovce, okr. Vranov nad Topľou dôjde k čiastočnému obmedzeniu premávky na miestnej komunikácii v obci Petrovce. Počas realizácie povrchovej úpravy miestnej komunikácii bude úplne vylúčená na dobu určenú.

Popis DDZ – čiastočná úplná uzávierka MK v. č. 3

V úseku úpravy MK, kde neostáva voľná šírka jazdného pruhu min. 2,75 m musí byť dočasné vylúčenie premávky na tejto miestnej komunikácii. Úplná čiastočná uzávierka MK bude označená zábranami č. 701, doplnená dopravnou značkou č. 231 - zákaz vjazdu všetkých vozidiel a výstražnými prerušovanými svetlami červenej alebo oranžovej farby. Na križovatke pred uzáverou MK, budú na ceste III / 3604 vo vzdialenosti 20 m od križovatky osadené dopravné značky č. 215 - Zákaz odbočenia vpravo, resp. Zákaz odbočenia vľavo, spolu s dopravnou značkou č. 131 - Práca.

Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov HIT. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopr. značky v intraviláne musí byť vo výške min. 1500 mm nad vozovkou, bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky je 300 mm od hrany vozovky. Vzdialenosť hrany smerovacích dosák má byť od jazdného pruhu, resp. vozovky 250 mm.

Záver

Navrňované dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018 020 a technických podmienok MDPT TP 6/2013 na označovanie pracovných miest.

Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu dopravnej polície.

Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 600 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 300 mm. Sú základného rozmeru, tr. retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899-1. Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábranách na označenie uzávierky a na vodiacich tabuliach sú z retroreflexej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899-1.

Cestná premávka bude riadená okrem doč. DZ a zariadení aj pokynmi oprávnenej osoby, dostatočne spôsobiléj, staršej ako 18 rokov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu, na ktorú je oprávnená, musí tvoriť viditeľný bezpečnostný odev fluorescenčnej farby.


Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby komunikácii. Dopravné značky a dopr. zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred započatím prác. S prácami možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopr. zariadenia. DZ a zariadenia musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote. DZ musia byť vyhotovené v reflexnom vyhotovení.






V čase pohybu mechanizmov stavebníka na komunikáciu je **nutné zabezpečiť dohľad regulovčikov**. Pri týchto prácach budú regulovčici označení v zmysle paragrafu č.63 ods.1 zákona 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách, Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z., o dopravnom značení (oranžové reflexné vesty, zastavovací terčik).

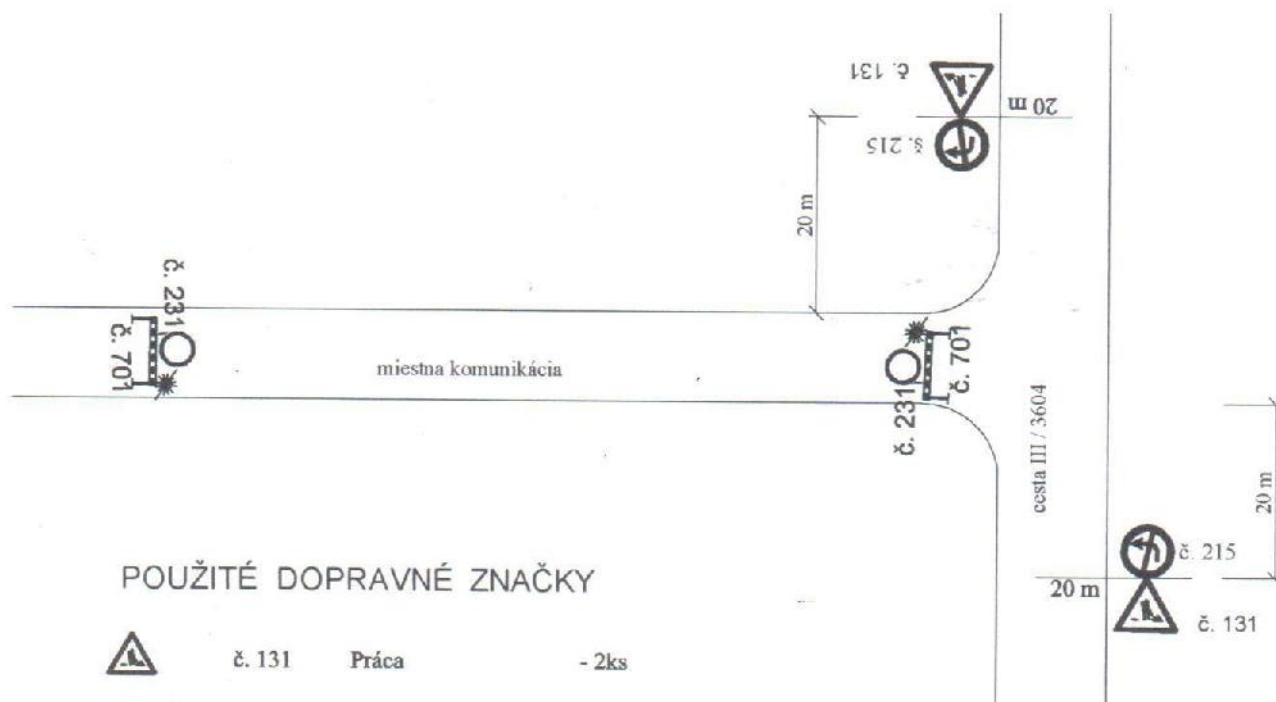Michalovce, 05/2020

Vypracovala: D. Dankaninová



POUŽITÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

-  č. 131 Práca - 2ks
-  č. 231 Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá - 2 ks
-  č.215 Zákaz odbočenia /vpravo/ - 1 ks
-  č.215 Zákaz odbočenia /vľavo/ - 1 ks
-  č. 701- Zábrana na označenie uzávierky - 2 ks

UPOZORNENIE:

- ZÁBRANA č.701 MUSÍ BYŤ ZA ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI DOPLNENÁ ČERVENÝM, ALEBO ORANŽOVÝM PRERUŠOVANÝM VÝSTRAŽNÝM SVETLOM!
- V prípade potreby vjazd a výjazd vozidiel zabezpečí regulovčik!

* Prenosné dopravné značky základnej veľkosti sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 150cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 30cm. Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu a pod.


Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky, musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

VYPRACOVAL: D. DANKANINOVÁ	PROJEKTANT: D. DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Obec Petrovce, okres Vranov nad Topľou		Formát :	A4
STAVBA : Povrchová úprava MK v obci Petrovce		Dátum :	05 /2020
ČASŤ : DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		Účel :	Projekt organizácie dopravy
OBSAH : DDZ - Úplna dočasná uzavierka MK		Časť :	
		Mierka :	Číslo výkr. 3



LEGENDA Dočasného dopr. značenia:
 VYZNAČENIE PRACOVNÝCH MIEST

- Povrchová úprava MK
- DDZ - Úplna dočasná uzavierka MK - výkr. č. 3



STAVBA : Povrchová úprava MK v obci Petrovce

INVESTOR : Obec Petrovce, okres Vranov nad Topľou

ŠIRŠIE VZŤAHY

výkr. č. 2